


Ref. XT2700td

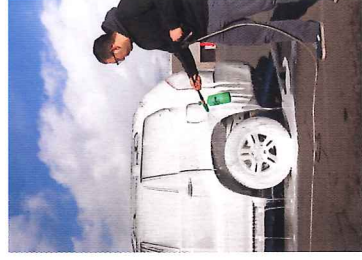

The Turtle Wax™ wordmark and Turtle Wax logo™ are trademarks of Turtle Wax Inc. and are used under license. Manufactured in PRC under license for J&T Beaven Limited 117 The Midlands, Holt, BA14 6BJ, England +44 1225 782 245 - www.beaven.com

Nederlands

1. Schroef de messing nippel (1) en bevestig de doorzichtige zuigbuis (2) aan de regelaar. Tip: gebruik de meegeleverde PTFE-tape (6) op de messing schroefdraad van de nippel voor optimale resultaten

2. Schroef de door u gekozen pistool-adapter (apart verkrijgbaar, raadpleeg de instructies van de fabrikant) stevig aan het kanon en maak vervolgens vast aan de hogedrukreiniger.

3. Vul de fles met sneeuwschuimoplossing en verdun volgens productaanbevelingen. Bevestig de fles aan het kanon (doe dit voorzichtig om kruisdraad te voorkomen). Schud de fles om het product goed te mengen.

4. Draai regelknop (4) om de gewenste schuimkwaliteit te maken.

5. Draai de sproeikop om het sproeipatroon van een brede waaijer tot een smalle straal te regelen.

Flesvolume: 1 L

Watertemperatuur: 60°C max

Hogedrukreiniger vereisen:

Drukbereik 140 – 340 bar

Volume: Minimaal 5 l/min

Adapters van verschillende merken hogedrukreinigers afzonderlijk verkrijgbaar

Français

1. Visser le raccord (1) et fixer le tube d'aspiration transparent (2) au régulateur.

Astuce: utiliser le ruban PTFE (6) fourni sur le filetage du raccord pour résultats optimaux

2. Visser l'adaptateur de pistolet de votre choix (disponible séparément, consulter les instructions du fabricant) au raccord (1), ensuite le fixer au nettoyeur haute pression.

3. Remplir le flacon (3) de solution de mousse neige et diluer conformément aux recommandations du fabricant. Fixer la bouteille au canon (faites-le lentement pour éviter le fil croisé). Agiter le flacon pour bien mélanger le produit.

4. Ajuster la proportion de mousse de neige pour obtenir le résultat souhaité en tournant le régulateur (4).

5. Règlez la largeur du jet se règle en tournant la buse de pulvérisation (5).

Volume Flacon : 1 L

Température de l'eau: 60°C max

Exigences relatives au nettoyeur haute pression:

Plage de pression 140 - 340 bar

Débit : minimum 5 l / min

Adaptateurs pour différentes marques de nettoyeurs haute pression disponibles séparément

Deutsch

1. Befestigen Sie die Messingarmatur (1) und das transparente Saugrohr (2) am Regler. Tipp: Verwenden Sie für optimale Ergebnisse das mitgelieferte PTFE-Band (6) am Messinggewinde der Armatur

2. Befestigen Sie den Lanzenadapter Ihrer Wahl (separat erhältlich, die beste Passform finden Sie in den Anweisungen des Herstellers). an der Pistole (1) und dann an Ihrem Hochdruckreiniger.

3. Füllen Sie die Flasche (3) mit Schneeschäumlösung und verdünnen Sie sie gemäß den Produktempfehlungen. Befestigen Sie die Flasche an der Kanone (tun Sie dies langsam, um ein Überkreuzen zu vermeiden). Schütteln Sie die Flasche, damit das Produkt gut vermischt wird.

4. Mit Drehknopf (4) stellen Sie das Schneeschäumverhältnis auf das gewünschte Ergebnis ein

5. Durch Drehen der Sprühdüse (5) ändert sich das Sprühmuster eines breiten Lüfters in einen engen Radius

Flaschenvolumen: 1 l

Wassertemperatur: 60°C Max

Anforderungen an Hochdruckreiniger:

Druckbereich 140 - 340 bar

Volumen: Minimum 5 l / min

Adapter von verschiedenen Marken von Hochdruckreinigern sind separat erhältlich